

POWDER COATED HOSE REELS

AF-AE-VGL1910ADB Bluequip Spring Operated Hose Reel - 10m x 3/4" ID Hose GALVANIZED AND POWDER COATED STRUCTURE / STRUTTURA ZINCATA E VERNICIATA

ø 445 mm
drum/tamburo

al
PAX70ADB



EN Automatic hose reels suitable for the distribution of fluids such as diesel fuel, urea (AdBlue), air, oil and water at different pressure and temperature conditions through hoses having a maximum diameter of 1". Hose-guide arms adjustable in three different positions according to the hose reel installation (pos. A-B-C). Standard: connection hose and 4-roller hose guide for the indicated versions, lateral protective covers (not available for mod. Atex). Optional: connection hose, revolving stand, fixing bracket, anti-derailment bracket.

FR Enrouleurs automatiques adaptés pour distribuer des fluides tels que diesel, urée (AdBlue), air, huile et eau à différentes pressions et températures avec flexibles jusqu'à 1" de diamètre. Bras guide-tuyau fixables en 3 positions différentes pour permettre l'installation souhaitée (pos. A-B-C). De série: tuyau de connexion et guide tuyau à 4 rouleaux pour versions indiquées, couvercles latéraux de protection (pas disponibles pour mod. Atex). En option: tuyau de connexion, support pivotant, contre-étrier de fixation, étrier anti-déraillement.

DE Schlauchaufroller zur Abgabe von versch. Flüssigkeiten, wie z.B. Diesel-Kraftstoff, AdBlue, Luft und Wasser mit bis zu 1" Schlauchdurchmesser. Schwenkbare Arme für 3 versch. Positionen (s.Abb. A-B-C). Serienmäßig: Verbindungsschlauch, Schlauchführung mit 4 Rollen bei den angegebenen Versionen, seitliche Schutzverkleidungen (nicht verfügbar für mod. Atex). Optional: Verbindungsschlauch, Schwenkconsole und Wandbefestigung, Antientgleisungshalterung.

ES Enrolladores automáticos ideados para distribuir fluidos como diesel, urea (AdBlue), aire y agua con diversas condiciones de presión y temperatura con manguera de hasta 1" de diámetro. Brazos guía manguera fijables en tres diversas posiciones para permitir la instalación deseada (pos. A-B-C). Estándar: manguera de conexión y guía manguera de 4 rodillos para los modelos indicados, tapas laterales de




Hose reel in "C" position
(not for VGL600115ST-VGL600110)
Avvolgitubo in posizione "C"
(non per VGL600115ST-VGL600110)

protección (no disponibles para mod. Atex).
Opcional: manguera de conexión, soporte giratorio, sujeción para fijación, estribo anti-descarrilamiento.

IT Avvolgitubo automatici adatti per distribuire fluidi quali gasolio, urea (AdBlue), aria, olio e acqua a diverse pressioni e temperature con tubi aventi diametro massimo 1". Bracci guidatubo orientabili in tre diverse posizioni per consentire l'installazione desiderata (pos. A-B-C). Di serie: tubo di collegamento e guidatubo a 4 rulli per versioni indicate, carter laterali di protezione (non disponibili per mod. Atex). Optional: tubo di collegamento, supporto girevole, controstaffa di fissaggio, staffa antiscarricolamento.

Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)

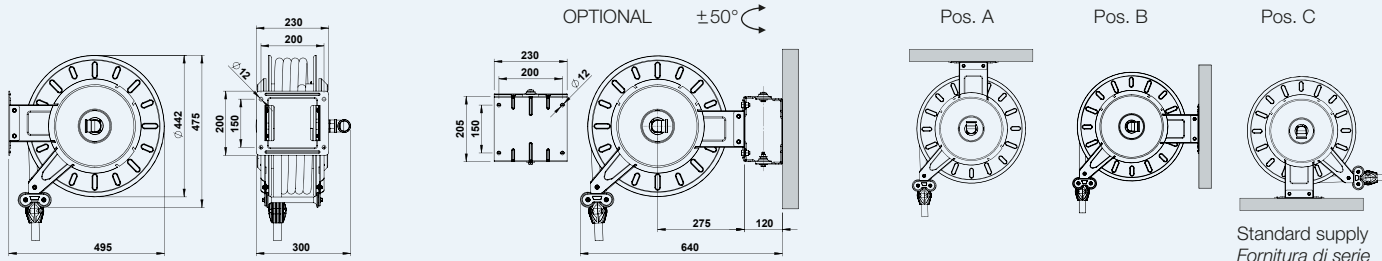

Hose reels model VGL with hose/ Avvolgitubo modello VGL completi di tubo

Fluid Fluido	Pressure - Hose Pressione - Tubo	Code Codice	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Hose diam. Tubo diam.	Hose length Lungh. Tubo	Weight (kg) Peso (kg)	Inlet hose Tubo entrata	ATEX (optional)
Urea solutions option	10 bar/145 psi	VGL101910ADB	Ø 19 mm	Ø 19 mm	19 x 27	10 m/32 ft	25	Included	
	EPDM	VGL101915ADB	Ø 19 mm	Ø 19 mm	19 x 27	15 m/50 ft	27	Included	